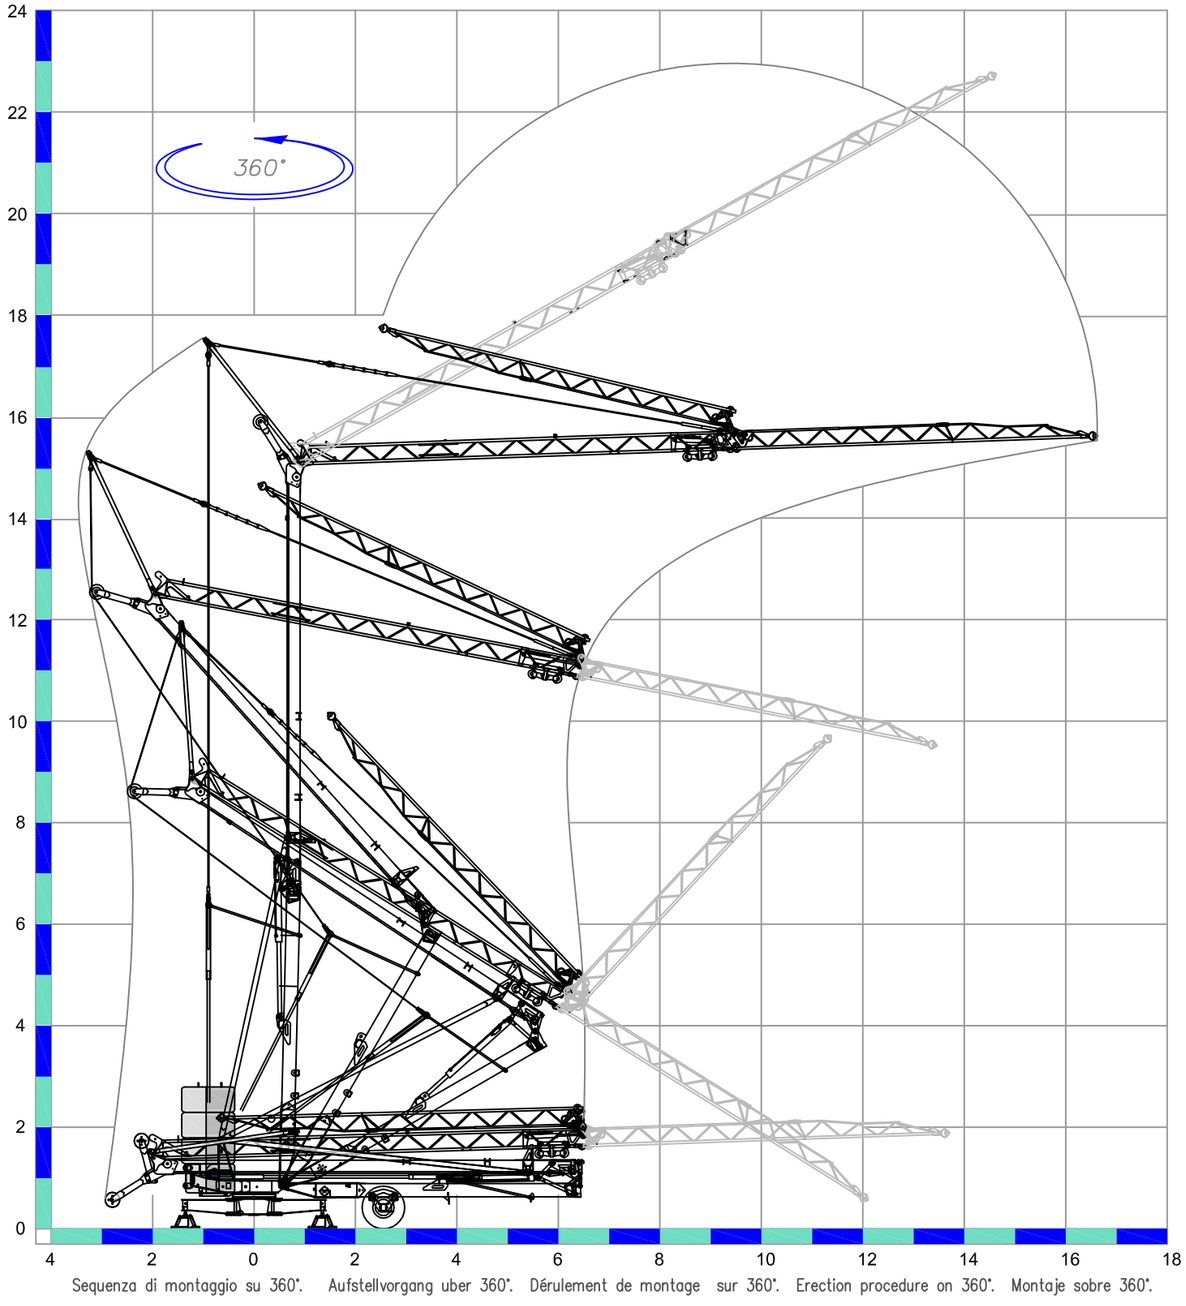

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang uber 360°. Dérulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

Ufficio Tecnico OMV Vicario SpA - 10/06

CRANES and TOOLS **VICARIO**

Gru idraulica di qualità 100% Italiana

OMV 260 - 16 m

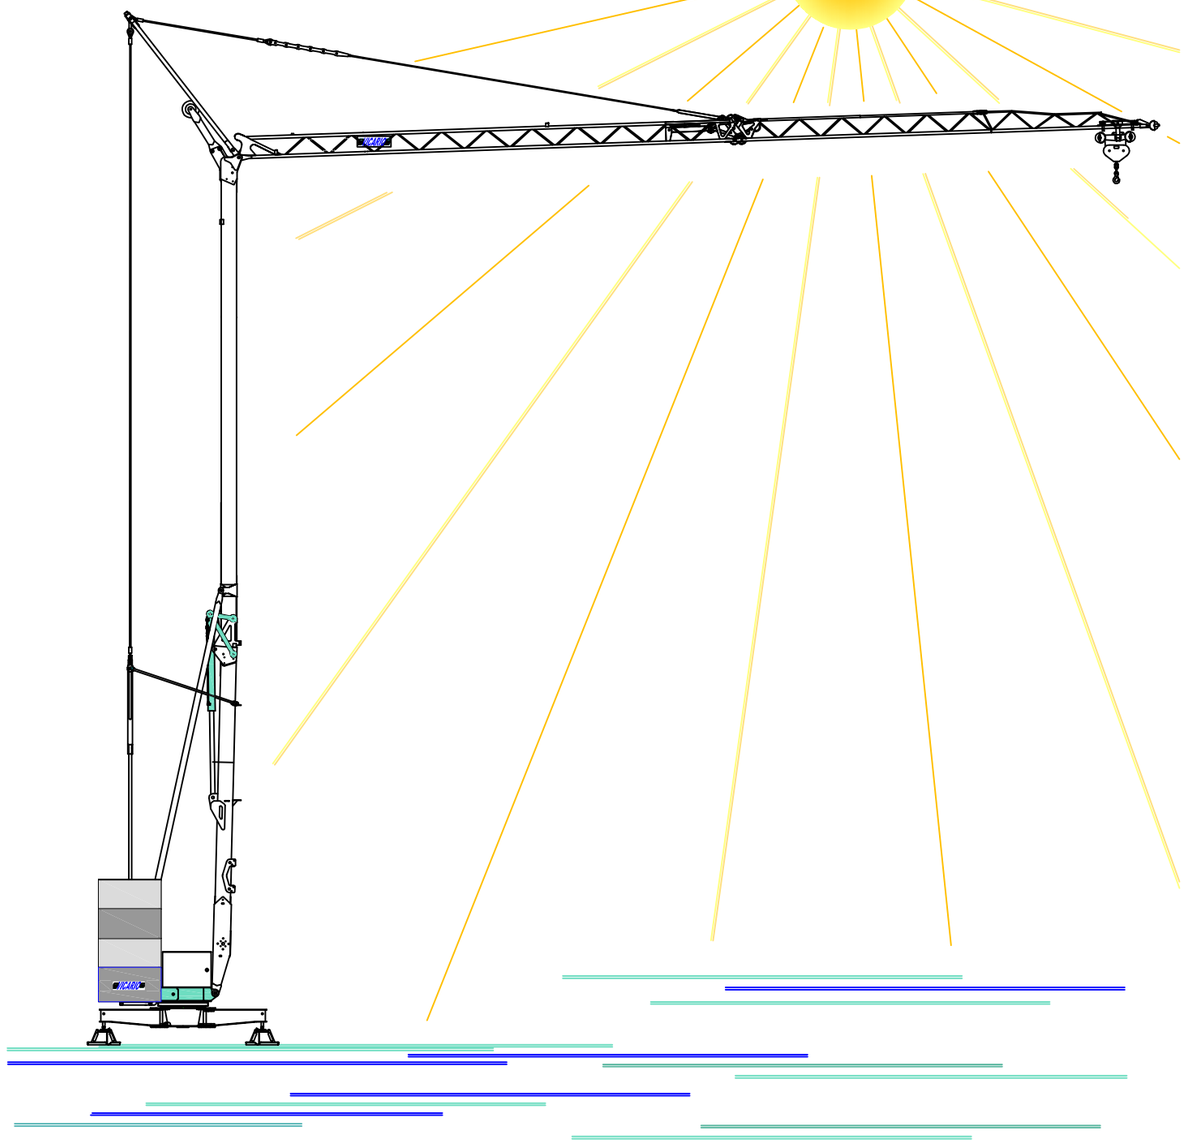

CRANES and TOOLS **VICARIO**

Officine Meccaniche Vicario S.p.a.

Via Piola, 4
28013 Gattico (NO) ITALIA
Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692
Internet: www.vicariogru.com E-Mail: omv@vicariogru.com

Agente di zona:

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso. Konstruktionsänderungen vorbehalten!. Modifications réservées. Specifications subject to modification without notice. Especificaciones susceptibles de variacion sin previo aviso.

90 dB

una novità delle Officine Meccaniche
Ein neuer VICARIO Kran
A new crane from VICARIO Industries
Une nouvelle grue de VICARIO
Una nueva grua de VICARIO

VICARIO

OMV 260-16m

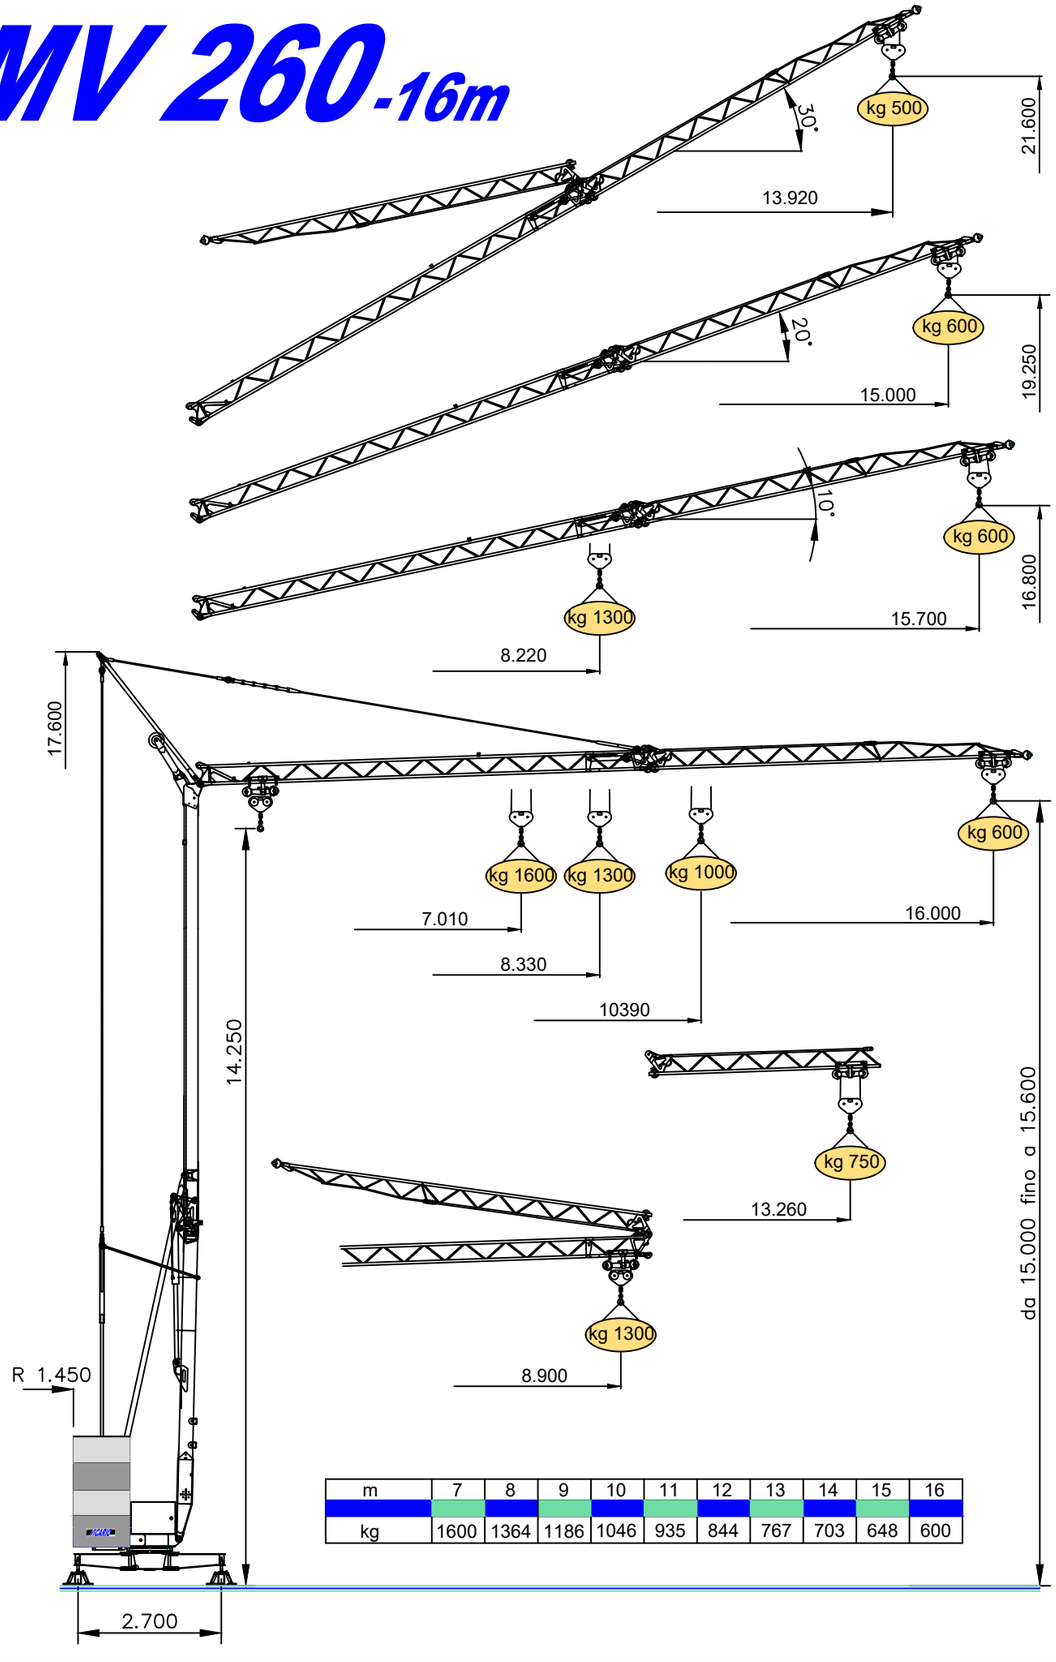

m	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
kg	1600	1364	1186	1046	935	844	767	703	648	600

DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbotton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionement bras replié, commande par cable, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftafe via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinnhame und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

=	230V (±10%) 50 Hz		3kVA
m/min	▶ 6	▶▶ 11	▶▶▶ 22 / ▶▶▶▶ 28
kg	1600 ↑↓	1600 ↑↓	600 ↑↓ / 400 ↑ 600 ↓
kW	4 (Inverter)		
m/min	▶ 11.8	▶▶ 18.9	▶▶▶ 35.4 (↗26)
kW	1.85 (inverter)		
rpm	▶ 0.23	▶▶ 0.58	▶▶▶ 1.15
kW	1.2 (inverter)		
min	▶ 4		
kW	1.5		
	4350 kg		3700 kg + 3800 kg / 3000 kg + 4500 kg
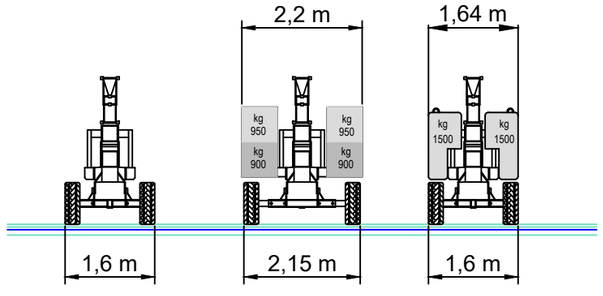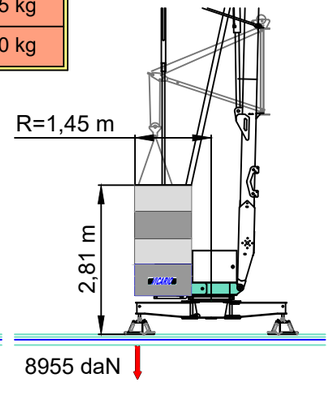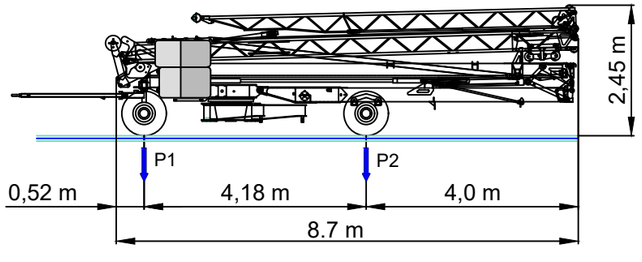
	0 kg	1800 kg	3700 kg	3000 kg
P1	990 kg	2490 kg	4045 kg	3445 kg
P2	3485 kg	3785 kg	4130 kg	4030 kg